

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY


PearlPaint
GROUP




product of 
Holland

Since 1885

Koopmans
PAINTS

KATALOG PRODUKTÓW

Firma **Nelf Polska Sp. z o.o.** rozpoczęła działalność w roku 1997. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek Nelf oraz Koopmans w Polsce. Nasza oferta obejmuje profesjonalne systemy do zabezpieczenia drewna elewacyjnego, tarasowego, ogrodowego czy stosowanego przy produkcji stolarki otworowej, a także środki do ochrony drewna wewnątrz pomieszczeń. Ponadto w ofercie posiadamy farby do zabezpieczania metalu wywodzące się z linii farb morskich oraz farby wewnątrz do ścian i sufitów.

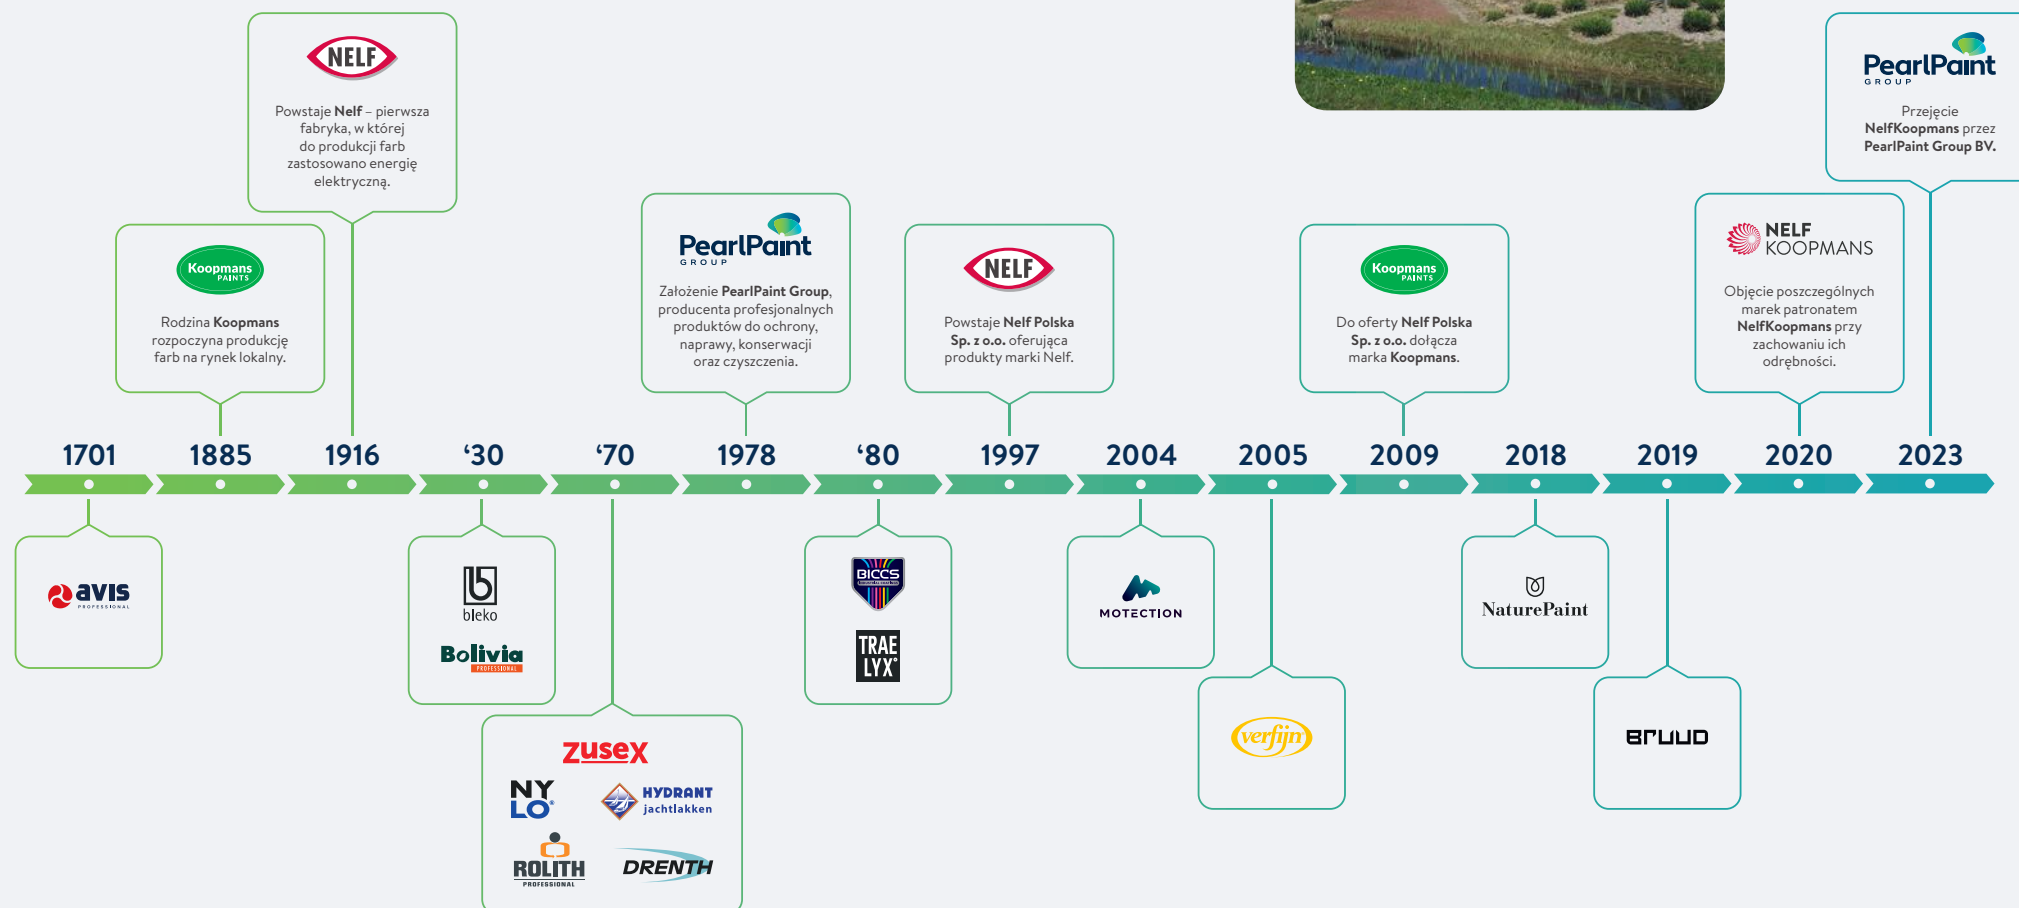

SPIS TREŚCI

4-8 OLEJE OLEJOWOSKI BEJCE OLEJOWE

ZEWNĘTRZNE

HOUTOLIE
LARCHOLIE
IMPREGNEEROLIE
RENOVAOLIE
ECOLEUM
ECOLIE

WEWNĘTRZNE

PERKOLIN FURNITURE
YAGOLIE PARKIET
YAGOLIE EXCELLENT

10-14 IMPREGNATY

ZEWNĘTRZNE

IMPRA
IMRACHRON
GrandProtekt

WEWNĘTRZNE

AQUACHRON

16-17 LAKIEROBEJCE

ZEWNĘTRZNE

COVER LINE XT TR
COVER LINE XT WIT
IMPREGNEER XT

18-19 LAKIERY

ZEWNĘTRZNE

HYDRANT YACHTLAK

WEWNĘTRZNE

PERKOLIN HARDE MATVERNIS WV
HOUTLAK PU
PREMIUM COAT

20-21 PRODUKTY SPECJALNE

ZEWNĘTRZNE

KoopmanSPEC
PERKOLIN REMOVER

22-23 IMPREGNATY TECHNICZNE

ZEWNĘTRZNE

EXTRA PRIMER
KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ
FIRESTOP

24 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

ZEWNĘTRZNE

HOUTCLEANER
PK CLEANER
BIELZENZWART

WEWNĘTRZNE

SZPACHLA

25 ASORTYMENT DODATKOWY

PĘDZLE
WAŁKI
SZCZOTKI

26-27 FARBY ŚCIENNE

ACRYLMAT SUPER
WALLPAINT UNIVERSAL MAT

HOUTOLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY

Niezwykle łatwy w aplikacji impregnujący i koloryzujący środek do ochrony drewna na bazie **naturalnego oleju lnianego**. Produkt znakomicie impregnuje i zabezpiecza drewno przed negatywnym **oddziaływaniem** zewnętrznych **warunków atmosferycznych**, reguluje jego wilgotność, a uzyskana powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać. Dzięki zawartości oleju lnianego otrzymujemy **gładką, jedwabistą** i miłą w dotyku powierzchnię, podkreślającą naturalną strukturę drewna. W renowacji drewno nie wymaga wcześniejszego szlifowania ani usuwania starej warstwy. Produkt łączy się z lakierami alkidowymi z linii Koopmans. Idealny do deski tarasowej oraz architektury ogrodowej, wykonanych zarówno z twardych, jak i **miękkich gatunków drewna**, czy mebli ogrodowych wykonanych z **drewna egzotycznego**.



INTENSYWNA OCHRONA



GŁĘBOKA IMPREGNACJA



ŁATWY W APLIKACJI



PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



PODKREŚLA NATURALNE
PIĘKNO DREWNA



WYSOKA OCHRONA PRZED
BIODEGRADACJĄ W SYSTEMIE
Z IMPREGNATEM TECHNICZNYM



DESKA TARASOWA

ARCHITEKTURA OGRODOWA

MEBLE OGRODOWE Z DREWNA
EGZOTYCZNEGO

OPAKOWANIA

0,75 l
2,5 l
5 l
20 l

WYDAJNOŚĆ

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona
od gatunku i rodzaju drewna oraz
sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
miękka szmatka
zanurzenie



KOLORYSTYKA

bezbarwny z filtrem UV
11 kolorów transparentnych
6 odcieni szarości
biały




Jak w 4 krokach zabezpieczyć
drewniany taras
Zeskanuj kod QR i sprawdź!



ZOBACZ OFERTĘ
POZOSTAŁYCH OLEJÓW
DO DREWNA

www.koopmans.pl

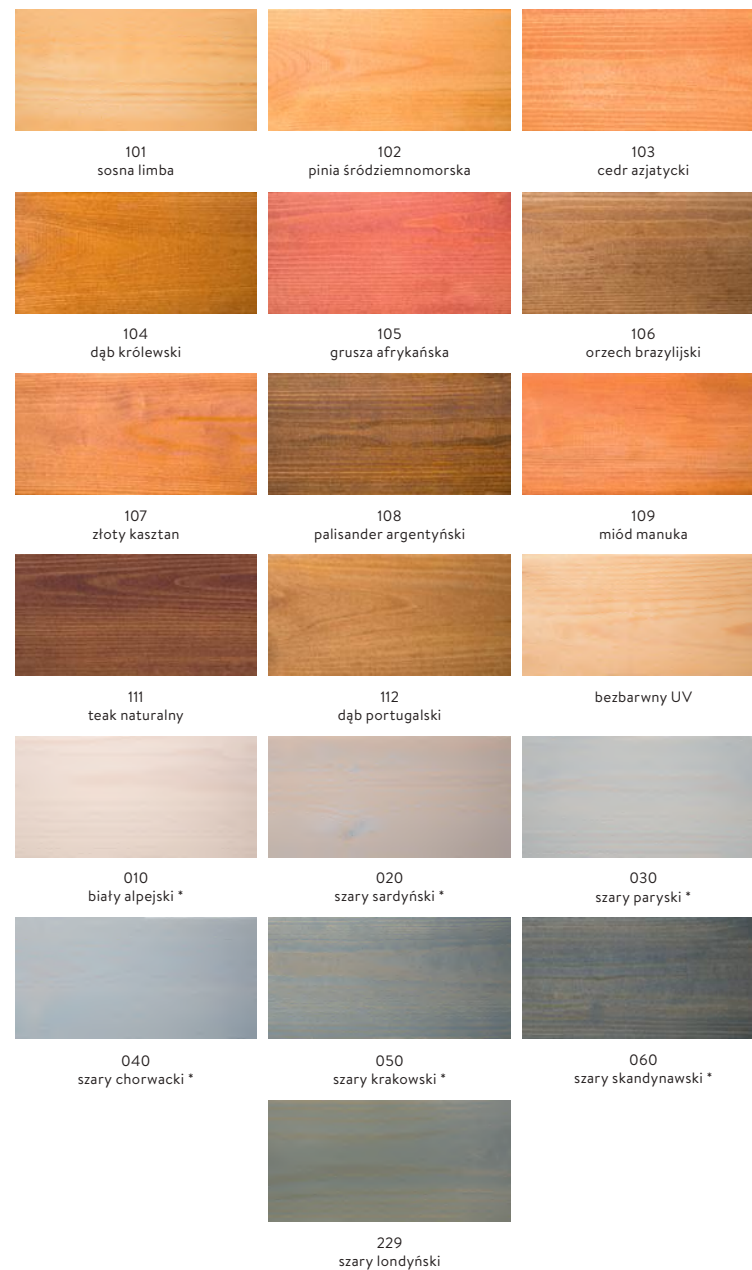

* kolory dostępne tylko dla pojemności 2,5 l i 5 l

OLEJE / OLEJOWOSKI / BEJCE OLEJOWE

HOUTOLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY



Zastosowanie

- deska tarasowa
- architektura ogrodowa
- meble ogrodowe z drewna egzotycznego

Cechy

- intensywna ochrona
- głęboka impregnacja
- łatwy w aplikacji
- przyjazny dla środowiska
- odporny na warunki atmosferyczne
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / miękka szmatka / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych, 6 odcieni szarości, biały



LARCHOLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY
(DREWNO IGLASTE / TERMODREWNO)



Zastosowanie

- deska tarasowa modrzewiowa
- deska tarasowa z innych gatunków drewna iglastego (takich jak sosna, świerk, jodła)
- deska tarasowa z termodrewna

Cechy

- intensywna i trwała ochrona
- głęboka impregnacja
- trudny do wypłukania
- powłoka nie ulega procesowi łuszczenia
- bez konieczności usuwania nadmiaru po zakończeniu aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporny na warunki atmosferyczne
- łatwy w aplikacji
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

2,5 l / 5 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych, 3 kolory do termodrewna



IMPREGNEEROLIE

OLEJ IMPREGNUJĄCY



Zastosowanie

- deska tarasowa z drewna egzotycznego
- meble ogrodowe z drewna egzotycznego
- architektura ogrodowa

Cechy

- wystarczy tylko jedna warstwa na drewno egzotyczne
- intensywna ochrona
- głęboka impregnacja
- łatwy w aplikacji
- przyjazny dla środowiska
- odporny na warunki atmosferyczne
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

2,5 l / 5 l / 20 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

płaski szeroki pędzel

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych



OLEJE / OLEJOWOSKI / BEJCE OLEJOWE

RENOVAOLIE

OLEJ DO KOMPOZYTU



Zastosowanie

- tarasy kompozytowe
- elewacje kompozytowe
- pozostałe elementy z drewna kompozytowego

Cechy

- odświeża, wzbogaca oraz ożywia barwę
- chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń
- o działaniu hydrofobowym
- łatwy w aplikacji
- odporny na warunki atmosferyczne

Opakowania

2,5 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od rodzaju i stanu nawierzchni

Metody aplikacji

pędzel

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, szary, brązowy



ECOLEUM

JEDNOWARSTWOWY
OLEJ IMPREGNUJĄCY



Zastosowanie

- drewno nieszlifowane lub szczotkowane
- elewacje zewnętrzne domów z bala
- gonty drewniane

Cechy

- dwukrotnie większa wydajność od produktów standardowych
- bezwzględnie tylko jedna warstwa
- zalecany do drewna nieszlifowanego oraz szczotkowanego
- intensywna ochrona
- głęboka impregnacja
- łatwy w aplikacji
- przyjazny dla środowiska
- odporny na warunki atmosferyczne
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

2,5 l / 10 l

Wydajność

15-25 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 8 kolorów transparentnych



ECOLIE

HYBRYDOWY
OLEJ IMPREGNUJĄCY



Zastosowanie

- deska tarasowa
- architektura ogrodowa
- drewniane elementy fasadowe
- place zabaw

Cechy

- ochrona drewna do 6 lat
- powłoka nie ulega procesowi łuszczenia
- łatwy w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- bezzapachowy
- stworzony na bazie surowców odnawialnych (BIO)
- przyjazny dla środowiska oraz dzieci
- odporny na warunki atmosferyczne
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją

Opakowania

2,5 l (wersja TR + wersja UV) / 20 l (wersja TR)

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 7 kolorów transparentnych, 6 odcieni szarości, biały



OLEJE / OLEJOWOSKI / BEJCE OLEJOWE

PERKOLIN FURNITURE

BEJCA OLEJOWA



Zastosowanie

- podłogi
- schody
- meble (komody, stoły, szafy)
- blaty kuchenne

Cechy

- intensywnie wybarwia
- nie podnosi włókien drewna
- szybkoschnąca
- łatwa w aplikacji
- o długim czasie otwartym aplikacji bez śladów łączenia
- o łagodnym zapachu
- o głębokiej penetracji
- o doskonałej przyczepności do podłoża
- przyjazna dla środowiska
- podkreśla naturalne piękno drewna

Opakowania

0,2 l / 0,6 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l (dla drewna miękkiego)
15-25 m² / 1 l (dla drewna twardego)
silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / miękka szmatka

Kolorystyka

12 kolorów transparentnych



YAGOLIE PARKIET

OLEJ TWARDY



Zastosowanie

- podłogi
- schody
- meble (komody, stoły, szafy)
- stolarka otworowa (wewnątrz budynków)

Cechy

- ożywia i trwale zabezpiecza
- łatwy w aplikacji
- wygodny w pielęgnacji powierzchni
- aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach
- przyjazny dla środowiska
- podkreśla naturalne piękno drewna

Opakowania

1 l / 2,5 l

Wydajność

20-25 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

blacha parkieciarska / wałek z mikrowłókien / pędzel / bawełniana szmatka

Kolorystyka

bezbarny, 6 kolorów transparentnych



YAGOLIE EXCELLENT

TWARDY OLEJ WOSKUJĄCY



Zastosowanie

- podłogi
- schody
- meble (komody, stoły, szafy)
- blaty kuchenne
- stolarka otworowa (wewnątrz budynków)

Cechy

- odporny na działanie wielu środków czyszczących
- łatwy w polerowaniu dzięki zawartości wosku
- łatwy w aplikacji
- łatwy w pielęgnacji
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin (po utwardzeniu)
- nie zawiera biocydów ani konserwantów
- nie zawiera formaldehydu
- aksamitna powierzchnia o hydrofobowych właściwościach
- podkreśla naturalne piękno drewna

Opakowania

0,25 l / 1 l

Wydajność

do 30 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

nakładarka walcowa / agregat natryskowy / nakładanie manualne

Kolorystyka

naturalny, biały, efekt surowego drewna

Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14.01.2011 (PN-EN 13130-1:2006)



Jak skutecznie zabezpieczyć drewniany blat?
Zeskanuj kod QR i sprawdź!



PIĘKNO DREWNA ZACHOWANE NA LATA



DREWNIANE ELEMENTY FASADOWE ARCHITEKTURA OGRODOWA

IMPRA

IMPREGNAT POWŁOKOTWÓRCZY

Koloryzujący impregnat powłokotwórczy **klasy PREMIUM** na bazie żywic alkidowych **wzbogacony olejem lnianym**. Idealny do zastosowania na deskę elewacyjną oraz architekturę ogrodową. Kombinacja zmodyfikowanych żywic alkidowych oraz oleju lnianego głęboko zabezpiecza drewno, czyniąc je odpornym na działanie wszystkich **zewnętrznych warunków atmosferycznych**, a na jego powierzchni **tworzy** delikatny **film**. Dzięki temu powłoka staje się trudna do wypłukania, a jednocześnie **nie ulega procesowi** łuszczenia się. Powierzchnię drewna pozostawia naturalną.



OCHRONA DREWNA
DO 6 LAT



ZMODYFIKOWANE
ŻYWICE ALKIDOWE



WZBOGACONY OLEJEM



POWŁOKA NIE ULEGA
PROCESOWI ŁUSZCZENIA



ŁATWY W APLIKACJI



O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI
DO DREWNA



O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI
I TRWAŁOŚCI POWŁOKI



REGULUJE WILGOTNOŚĆ
DREWNA



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



TRUDNY DO WYPŁUKANIA



PODKREŚLA NATURALNE
PIĘKNO DREWNA



WYSOKA OCHRONA PRZED
BIODEGRADACJĄ W SYSTEMIE
Z IMPREGNATEM TECHNICZNYM

OPAKOWANIA

1 l
2,5 l
5 l
20 l

WYDAJNOŚĆ

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona
od gatunku i rodzaju drewna
oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
miękką szmatką
zanurzenie



KOLORYSTYKA

bezbarwny z filtrem UV
11 kolorów transparentnych
5 odcieni szarości
czarny
biały
zielony




Impregnacja elewacji drewnianej
Zeskanuj kod QR i sprawdź!



**ZOBACZ OFERTĘ
POZOSTAŁYCH IMPREGNATÓW
DO DREWNA**

www.koopmans.pl

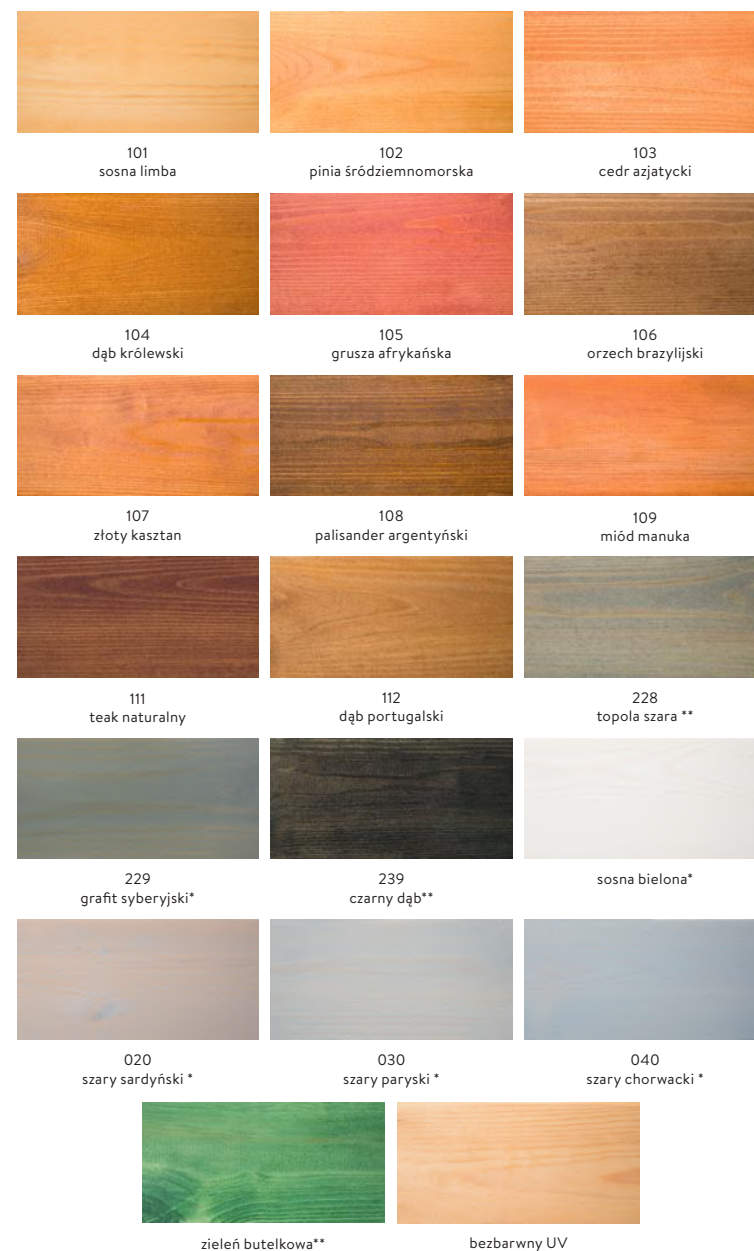

* kolory dostępne tylko dla pojemności 2,5 l i 5 l

** kolory dostępne tylko dla pojemności 2,5 l



DREWNIANE ELEMENTY
FASADOWE

ARCHITEKTURA OGRODOWA

GrandProtekt

LAZURA HYBRYDOWA

Szybkoschnąca lazura hybrydowa przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego zabezpieczania drewna, oparta na nowoczesnej technologii stosowanej w przemyśle. Pozwala na całkowite zakończenie procesu **aplikacji w jeden dzień**. Kombinacja wysokogatunkowych żywic alkidowych **zwiększa penetrację** produktu w głąb drewna oraz jego **przyczepność do powierzchni**. Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu, produkt dodatkowo bardzo dobrze reguluje wilgotność drewna oraz tworzy **trwałą i trudną** do wypłukania powłokę ochronną, która nie ulega procesowi łuszczenia się. Czyni również produkt odpornym na zmienne i **wymagające warunki atmosferyczne** występujące o każdej porze roku (jak zalegający śnieg, duże nasłonecznienie czy silne opady deszczu). Hybrydowe połączenie komponentów stworzone zostało w trosce o **środowisko** przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów jakościowych marki Koopmans. Produkt przyjazny również dla **dzieci**.



OPARTA NA ŻYWICACH
ALKIDOWYCH



STOSOWANA W ROZWIĄZANIACH
PRZEMYSŁOWYCH



SZYBKOSCHNĄCA



O OPTYMALNEJ
PENETRACJI DREWNA



O WYSOKIEJ PRZYZEPNOŚCI
DO DREWNA



O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI
I TRWAŁOŚCI POWŁOKI



REGULUJE WILGOTNOŚĆ
DREWNA



REDUKUJE CHŁONNOŚĆ
PODŁOŻA



ODPORNĄ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



POWŁOKA NIE ULEGA
PROCESOWI ŁUSZCZENIA



OCHRONA PRZED
BIODEGRADACJĄ



ŁATWA W APLIKACJI



O ŁAGODNYM ZAPACHU



PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
ORAZ DZIECI



PODKREŚLA NATURALNE
PIĘKNO DREWNA

OPAKOWANIA

3 l
10 l

WYDAJNOŚĆ

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona
od gatunku i rodzaju drewna
oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
zanurzenie

IMPREGNATY

IMPRA

IMPREGNAT POWŁOKOTWÓRCZY



Zastosowanie

- drewniane elementy fasadowe
- architektura ogrodowa

Cechy

- ochrona drewna do 6 lat
- zmodyfikowane żywice alkidowe
- wzbogacony olejem
- powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia
- łatwy w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporny na warunki atmosferyczne
- trudny do wypłukania
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

1 l / 2,5 l / 5 l / 20 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych, 5 odcieni szarości, czarny, biały, zielony



IMPRACHRON

IMPREGNAT KLASYCZNY



Zastosowanie

- architektura ogrodowa
- podbitki drewniane

Cechy

- zmodyfikowane żywice alkidowe
- powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia
- łatwy w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporny na warunki atmosferyczne
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

2,5 l / 5 l / 20 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 11 kolorów transparentnych, 2 odcienie szarości, biały



GRANDPROTEKT

LAZURA HYBRYDOWA



Zastosowanie

- drewniane elementy fasadowe
- architektura ogrodowa

Cechy

- oparta na żywicach alkidowych
- stosowana w rozwiązaniach przemysłowych
- szybko schnąca
- o optymalnej penetracji drewna
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- redukuje chłonność podłoża
- odporna na warunki atmosferyczne
- powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia
- ochrona przed biodegradacją
- łatwa w aplikacji
- o łagodnym zapachu
- przyjazna dla środowiska oraz dzieci
- podkreśla naturalne piękno drewna

Opakowania

3 l / 10 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / zanurzenie

Kolorystyka

11 kolorów transparentnych, 5 odcieni szarości, czarny, biały



AQUACHRON

IMPREGNAT AKRYLOWY



Zastosowanie

- drewniane zabawki oraz mebelki dla dzieci
- sufity i ściany wewnątrz pomieszczeń
- place zabaw

Cechy

- zmodyfikowane żywice akrylowe
- powłoka nie ulega procesowi tłuszczenia
- łatwy w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- bezzapachowy
- przyjazny dla środowiska oraz dzieci
- podkreśla naturalne piękno drewna

Opakowania

2,5 l / 20 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / zanurzenie

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV, 8 kolorów transparentnych, 7 kolorów kryjących





PIĘKNO DREWNA ZACHOWANE NA LATA



MEBLE OGRODOWE
ARCHITEKTURA OGRODOWA
STOLARKA OTWOROWA
(OKNA, DRZWI)

COVER LINE XT

LAKIEROBEJCA Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI

Wysokiej jakości lakierobejca z funkcją **impregnacji** przeznaczona do zabezpieczania drewna na zewnątrz. Nowatorskie połączenie zmodyfikowanych żywic alkidowych oraz alkidowo-uretanowych tworzy na powierzchni **elastyczną powłokę** współpracującą z drewnem pod wpływem zmian temperatury. Powstała powłoka staje się **trwała i odporna** na niszczące działanie **czynników atmosferycznych**. Stworzona do pracy w wymagających warunkach atmosferycznych. Dostępna w kolorach kryjących oraz transparentnych. Idealna do ochrony mebli ogrodowych, elementów architektury ogrodowej czy stolarki otworowej.



OCHRONA DREWNA
DO 6 LAT



ZMODYFIKOWANE ŻYWICE ALKIDOWE
ORAZ ALKIDOWO-URETANOWE



ŁATWA W APLIKACJI



O WYSOKIEJ PRZYPĘCNOŚCI
DO DREWNA



O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI
I TRWAŁOŚCI POWŁOKI



REGULUJE WILGOTNOŚĆ
DREWNA



ODPORNĄ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



WYSOKA OCHRONA PRZED
BIODEGRADACJĄ W SYSTEMIE
Z IMPREGNATEM TECHNICZNYM

OPAKOWANIA

1 l

WYDAJNOŚĆ

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona
od gatunku i rodzaju drewna
oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
natrysk



*101
sosna limba

*102
pinia śródziemnomorska




*104
dąb królewski

*106
orzech brazylijski



*108
palisander argentyński

*111
teak naturalny



*** 229
grafit syberyjski

bezbarwny UV



** beż cappuccino

** biel mleczna



** biel porcelanowa

** brąz cynamonowy



** ciemna czekolada

** szary gołębi



** szary grafit

KOLORYSTYKA

bezbarwny z filtrem UV (Cover Line XT TR, Imregneer XT)

* kolory transparentne (Cover Line XT TR, Imregneer XT)

** kolory kryjące (Cover Line XT TR, Cover Line XT WIT)

*** szary (Imregneer XT)



LAKIEROBEJCE

COVER LINE XT TR

LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI



Zastosowanie

- meble ogrodowe
- architektura ogrodowa
- stolarka otworowa (okna, drzwi)

Cechy

- ochrona drewna do 6 lat
- zmodyfikowane żywice alkidowo-uretanowe
- łatwa w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporna na warunki atmosferyczne
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

1 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / natrysk

Kolorystyka

bezbarwny z filtrem UV,
* 6 kolorów transparentnych,
** kolory kryjące standard,
kolory kryjące wg RAL / NCS

COVER LINE XT WIT

LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI



Zastosowanie

- meble ogrodowe
- architektura ogrodowa
- stolarka otworowa (okna, drzwi)

Cechy

- ochrona drewna do 6 lat
- zmodyfikowane żywice alkidowe
- łatwa w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporna na warunki atmosferyczne
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

1 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / natrysk

Kolorystyka

** kolory kryjące standard,
kolory kryjące wg RAL / NCS



IMPREGNEER XT

LAKIEROBEJCA
Z FUNKCJĄ IMPREGNACJI



Zastosowanie

- meble ogrodowe
- architektura ogrodowa
- stolarka otworowa (okna, drzwi)

Cechy

- ochrona drewna do 6 lat
- zmodyfikowane żywice alkidowe
- powłoka nie ulega procesowi tężenia
- łatwa w aplikacji
- o wysokiej przyczepności do drewna
- o wysokiej elastyczności i trwałości powłoki
- reguluje wilgotność drewna
- odporna na warunki atmosferyczne
- trudna do wypłukania
- podkreśla naturalne piękno drewna
- wysoka ochrona przed biodegradacją w systemie z impregnatem technicznym

Opakowania

1 l / 2,5 l / 5 l

Wydajność

15-20 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / natrysk

Kolorystyka

bezbarwny z filtrem UV,
* 6 kolorów transparentnych,
*** szary



HYDRANT YACHTLAK

LAKIER OCHRONNY
NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
(POŁYSK / MAT)

Nowoczesny lakier ochronny przeznaczony do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni drewnianych narażonych na **stały kontakt z wodą**. Produkt przeznaczony zarówno do prac **nowych**, jak i **renowacyjnych**. Tworzy **trwałą** powłokę wysoce **odporną** na działanie wody (zarówno słonej, jak i słodkiej) oraz intensywnych warunków atmosferycznych.



ODPORNY NA TRUDNE
WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODPORNY NA STAŁY
KONTAKT Z WODĄ



ODPORNY NA ŚCIERANIE



ŁATWY W APLIKACJI



Jak w 4 krokach zabezpieczyć
drewniany taras
Zeskanuj kod QR i sprawdź!

DREWNO NARAŻONE NA
INTENSYWNE DZIAŁANIE WODY

ŁODZIE / MOSTKI / PODŁOGI

CZOŁA DREWNA



OPAKOWANIA

0,25 l (wersja połysk)
0,75 l (wersja połysk)
2,5 l (wersja połysk + wersja mat)
20 l (wersja połysk + wersja mat)

WYDAJNOŚĆ

15-25 m² / 1 l, silnie uzależniona
od gatunku i rodzaju drewna
oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
natrysk

KOLORYSTYKA

bezbarny z filtrem UV

LAKIERY

HYDRANT YACHTLAK

LAKIER OCHRONNY
NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE
(POLYSK / MAT)



Zastosowanie

- drewno narażone na intensywne działanie wody
- łodzie, mostki, podłogi
- czoła drewna

Cechy

- odporny na trudne warunki atmosferyczne
- odporny na stały kontakt z wodą
- odporny na ścieranie
- łatwy w aplikacji

Opakowania

0,25 l (wersja połysk)
0,75 l (wersja połysk)
2,5 l (wersja połysk + wersja mat)
20 l (wersja połysk + wersja mat)

Wydajność

15-25 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / natrysk

Kolorystyka

bezbarny z filtrem UV



PERKOLIN HARDE MATVERNIS WV

LAKIER AKRYLOWO-URETANOWY



Zastosowanie

- podłogi
- schody
- meble (komody, stoły, szafy)
- blaty kuchenne
- stolarka otworowa (wewnątrz budynków)

Cechy

- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka transparentność
- doskonała przyczepność
- bardzo dobra rozlewność
- szybko schnący
- nie zmienia barwy drewna
- o delikatnym zapachu
- bezpieczny i przyjazny dla środowiska

Opakowania

2,5 l

Wydajność

6-8 m² / 1 l przy grubości warstwy 20 µm na suchu, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek / natrysk

Kolorystyka

bezbarny

Dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14.01.2011 (PN-EN 13130-1:2006)



HOUTLAK PU

LAKIER URETANOWO-ALKIDOWY
(POLYSK / PÓLPOLYSK / PÓLMAT)



Zastosowanie

- podłogi
- schody
- sufity
- boazerie
- meble

Cechy

- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka transparentność
- wygodny w pielęgnacji powierzchni
- łatwy w aplikacji

Opakowania

0,25 l / 2,5 l

Wydajność

10-15 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek

Kolorystyka

bezbarny



PREMIUM COAT

AKRYLOWY LAKIER ŁAZURUJĄCY
O SATYNOWYM POLYSKU



Zastosowanie

- ściany i sufity wewnątrz budynków

Cechy

- łatwy w aplikacji
- wygodny w pielęgnacji
- przyjazny dla środowiska
- reguluje wilgotność drewna
- pozostawia naturalny kolor drewna
- tiksotropowa formuła

Opakowania

2,5 l / 20 l

Wydajność

15-20 m² / 1 l przy aplikacji pędzlem bądź wałkiem
5-7 m² / 1 l przy aplikacji natryskiem
silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / natrysk

Kolorystyka

bezbarny, biały, 7 kolorów transparentnych, 6 odcieni szarości





BEZPOŚREDNIO NA:
RDZĘ / OCYNK / METAL
BETON / TARTAN / DREWNO

KoopmanSPEC

FARBA ANTYKOROZYJNA
Z ZASTOSOWANIEM NA RDZĘ ORAZ OCYNK

KoopmanSpec to jednoskładnikowy produkt wielozadaniowy, stworzony na potrzeby profesjonalistów, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w przemyśle farb morskich. Produkt przeznaczony do **antykorozyjnego** oraz **ochronno-dekoracyjnego** zabezpieczania różnych powierzchni (m.in. na ocynk, metal, beton, tartan, drewno). Doskonale sprawdza się przy **renowacji** starych powierzchni pokrytych **rdzą**. Do zastosowania **bezpośrednio na podłożu** (stare i nowe), tj. bez konieczności wcześniejszego użycia farb podkładowych. Produkt dobrze wypełnia struktury podłoża dając jednolite wykończenie. Tworzy bardzo trwałe powłoki, wysoce **odporne** na **uderzenia** oraz **warunki atmosferyczne**. Specyficzny skład produktu daje również niewielki stopień chropowatości powierzchni zapewniający odporność na **ścieranie**. Dzięki dodatkowi fosforanu cynku produkt posiada wysoką odporność na **korozję**.



ANTYKOROZYJNA



SZYBKOSCHNĄCA



ŁATWA W APLIKACJI



ODPORNĄ NA UDERZENIA



ODPORNĄ NA ŚCIERANIE



O WYSOKIEJ PRZCZEPNOŚCI
DO PODŁOŻA



O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



DO ZASTOSOWANIA
BEZPOŚREDNIO NA PODŁOŻE



WIELOZADANIOWA

OPAKOWANIA

0,25 l
0,75 l
5 l (na indywidualne zamówienie)

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
natrysk

WYDAJNOŚĆ

8-10 m² / 1 l przy aplikacji pędzlem oraz walcem i grubości warstwy 40-50 µm na sucho
4-5 m² / 1 l przy aplikacji natryskiem i grubości warstwy 80-100 µm na sucho
silnie uzależniona od rodzaju malowanego materiału oraz sposobu aplikacji



KOLORYSTYKA

12 kolorów podstawowych z palety RAL
pozostałe kolory z wzornika RAL oraz NCS
na zamówienie



METAL
BLACHODACHÓWKA,
RYNNY, RURY SPUSTOWE



RDZA



OCYNK
OGRODZENIA



BETON
OZNACZENIA PARKINGOWE



TARTAN
BOISKA, PLACE ZABAW



DREWNO
PODBITKA DACHOWA

POLECAMY RÓWNIEŻ

PERKOLIN REMOVER

ŻEL DO USUWANIA POWŁOK



Zastosowanie

powłoki naniesione na podłoża:

- drewniane
- metalowe
- kamienne

Cechy

- łatwy w użyciu
- o dobrych właściwościach rozpuszczających
- o uniwersalnym zastosowaniu

Opakowania

0,25 l / 0,75 l

Wydajność

zależna od kształtu obiektu, podłoża i grubości warstwy

Metody aplikacji

pędzel

Kolorystyka

bezbarny





EXTRA PRIMER

IMPREGNAT TECHNICZNY

Ciekły impregnat do ochrony drewna na bazie wody do użytku profesjonalnego oraz powszechnego. Przeznaczony do **pierwszego kontaktu** z drewnem. Zawiera **aktywne składniki** skutecznie **zabezpieczające** drewno przed **grzybami** powodującymi jego rozkład, jak i zabarwienia (sinizna), a także przed technicznymi szkodnikami drewna (**owadami**). Chroni drewno w I, II oraz III klasie użytkowania. Charakteryzuje się wysoką zdolnością do **penetracji w głąb** drewna, reguluje jego wilgotność oraz tworzy **przyczepną powierzchnię**, którą należy następnie poddać dalszej obróbce z użyciem produktów nawierzchniowych linii Koopmans.



GOTOWY DO UŻYCIA



ŁATWY W APLIKACJI



BEZZAPACHOWY



O SKUTECZNYM
DZIAŁANIU



GŁĘBOKA PENETRACJA



WYSOKA OCHRONA
PRZED BIODGRADACJĄ



DO ZASTOSOWANIA
DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ELEWACJE

TARASY

DREWNO OGRODOWE
(ARCHITEKTURA OGRODOWA,
MEBLE OGRODOWE)

PODBITKI

STOLARKA OTWOROWA

OPAKOWANIA

2 l
5 l
20 l

WYDAJNOŚĆ

8-10 m² / 1 l

KOLORYSTYKA

bezbarny

METODY APLIKACJI

profesjonalne (przemysłowe): zanurzenie lub polewanie w specjalnych urządzeniach / natrysk w zamkniętych komorach
powszechne (indywidualne / konsumenckie): pędzel / wałek

IMPREGNATY TECHNICZNE

EXTRA PRIMER

IMPREGNAT TECHNICZNY



Zastosowanie

- elewacje
- tarasy
- drewno ogrodowe (architektura ogrodowa, meble ogrodowe)
- podbitki
- stolarka otworowa

Cechy

- gotowy do użycia
- łatwy w aplikacji
- bezzapachowy
- o skutecznym działaniu
- głęboka penetracja
- wysoka ochrona przed biodegradacją
- do zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz

Opakowania

2 l / 5 l / 20 l

Wydajność

8-10 m² / 1 l

Metody aplikacji

profesjonalne (przemysłowe): zanurzenie lub polewanie w specjalnych urządzeniach / natrysk w zamkniętych komorach
powszechne (indywidualne / konsumenckie): pędzel / wałek

Kolorystyka

bezbardwy



KOOPMANS KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ

IMPREGNAT DO ZABEZPIECZANIA
DREWNA PRZED DZIAŁANIEM OGNI



Zastosowanie

- drewno budowlane

Cechy

- ciekły
- wodorozcieńczalny
- nie powoduje korozji stali

Opakowania

6 kg

Wydajność

1,5 l roztworu / 1 m²

Metody aplikacji

impregnacja zanurzeniowa / malowanie / natrysk

Kolorystyka

bezbardwy



KOOPMANS FIRESTOP

WOOD PROTECTOR
PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA



Zastosowanie

- drewno budowlane
- drewno ogrodowe

Cechy

- zabezpiecza przed ogniem
- chroni przed grzybami podstawczakami oraz owadami
- gotowy do użycia
- do użyciu profesjonalnego oraz przemysłowego
- do zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz

Opakowania

5 kg

Wydajność

należy wprowadzać łącznie nie mniej niż:
0,2 kg produktu / 1 m² - malowanie min. 2-krotnie lub więcej
- zabezpieczenie przeciw grzybom podstawczakom
0,5 kg produktu / 1 m² - malowanie min. 4-krotnie lub więcej
- zabezpieczenie przed działaniem grzybów podstawczaków i owadów (technicznych szkodników drewna)
1 kg produktu / 1 m² - malowanie min. 4-krotnie lub więcej
- zabezpieczenie przed działaniem ognia (C-s2,d0), grzybów podstawczaków oraz owadów (technicznych szkodników drewna)
1 kg produktu / 1 m² - metoda kąpieli desek o grubości 40 mm - zabezpieczenie przed działaniem ognia (B-s2, d0)

Metody aplikacji

wałek / pędzel

Kolorystyka

bezbardwy



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

HOUTCLEANER

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNA



Zastosowanie

- drewno poszarzałe, pokryte algami oraz uszkodzone wskutek działania warunków atmosferycznych
- każdy rodzaj drewna
- wszelkie drewniane elementy

Cechy

- łatwy w aplikacji
- szybkie i dokładne działanie
- szerokie spektrum zastosowania

Opakowania

0,5 l

Wydajność

silnie uzależniona od rodzaju i intensywności zabrudzenia

Metody aplikacji

szczotka ryżowa


Kolorystyka

bezbarny



PK CLEANER

UNIWERSALNY ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI

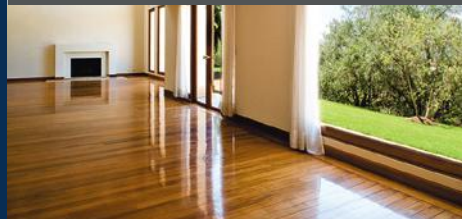

Zastosowanie

różne typy powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych:

- drewno
- beton
- ocynk
- plastik
- metal

Cechy

- łatwy w aplikacji
- szybkie i dokładne działanie
- szerokie spektrum zastosowania

Opakowania

1 l

Wydajność

silnie uzależniona od rodzaju i intensywności zabrudzenia

Metody aplikacji

szczotka ryżowa

Kolorystyka

bezbarny



BIELZENZWART

BITUMICZNY ŚRODEK
DO OCHRONY DREWNA



Zastosowanie

- drewno ogrodowe osadzone w gruncie (m.in. pale, kołki, słupki stanowiące konstrukcję płotów, pergoli, elementów architektury ogrodowej czy placów zabaw)
- konstrukcje tarasów
- belki fundamentowe budynków
- wnętrza donic kwiatowych

Cechy

- łatwy w aplikacji
- szybko schnący
- o wysokiej skuteczności działania
- o wysokiej przyczepności do podłoża
- wolny od toksyn (nie powoduje uszkodzeń roślin)
- na nowe i stare powierzchnie

Opakowania

2,5 l

Wydajność

8-9 m² / 1 l, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna, grubości warstwy oraz warunków aplikacji

Metody aplikacji

pędzel / wałek

Kolorystyka

czarny



SZPACHLA

ELASTYCZNA SZPACHLA
AKRYLOWA



Zastosowanie

- do drobnych ubytków oraz szczelin na powierzchni drewna, metalu oraz innych materiałów budowlanych
- do wnętrza, jak i na zewnątrz

Cechy

- niepalna
- elastyczna
- o wysokiej przyczepności do podłoża
- odporna na pękania czy szlifowanie
- pozwala uzyskać gładką powierzchnię gotową do malowania lub lakierowania

Opakowania

0,3 kg / 1 kg / 12,5 kg

Wydajność

1 kg / 1 m² przy grubości warstwy 1 mm

Metody aplikacji

szpachelka metalowa

Kolorystyka

biały, dąb ciemny, dąb jasny, heban, mahoń, olcha, orzech, palisander, sosna średnia, świerk



* kolory dostępne tylko w opakowaniach 0,3 kg / 1 kg

ASORTYMENT DODATKOWY



PĘDZLE

5 wariantów rozmiarowych
1" / 1,5" / 2" / 2,5" / 4"



WAŁKI

Wałek z mikrofibry z rączką w dwupaku
Wałek z mikrofibry w dwupaku



SZCZOTKI

Szczotka ręczna (22 cm dł.)
Szczotka na kij (25 cm dł.)



DO WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

NA RÓŻNE PODŁOŻA

(TYNKI CEMENTOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE,
GIPSOWE, PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE, BETON,
CEGLA, TAPETY)

ACRYLMAT SUPER

FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW

Acrylmat Super to lateksowa antyrefleksyjna farba przeznaczona do **dekoracyjnego** malowania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła oraz tapety. Głęboko matowa oraz antyrefleksyjna co skutecznie niweluje niedoskonałości podłoża niezależnie od kąta padania światła. Łatwa w rozprowadzaniu po powierzchni, bez widocznych smug oraz zacieków. Dzięki wysokiej zawartości części stałych gwarantuje pełne krycie już po pierwszej warstwie, a dwie warstwy zapewniają pełną odporność powłoki na szorowanie na morko (pierwsza klasa ścieralności). Tradycyjna formuła pozwala na użytkowanie produktu w trudnych warunkach o dużej wilgotności i wysokim stężeniu par, takich jak kuchnie czy łazienki.

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | LATEKSOWA | | ZMYWALNA |
| | SILNIE KRYJĄCA | | BARDZO DOBRZE
ROZPROWADZA
SIĘ PO POWIERZCHNI |
| | GŁĘBOKO MATOWA
ANTYREFLEKSYJNA | | ŁATWA W APLIKACJI |
| | REGULUJE WILGOTNOŚĆ | | O DOBREJ PRZYPICZNOŚCI
DO PODŁOŻA |
| | HYDROFOBOWA | | ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁY
EFEKT BIELI (NIE ŻÓŁKNIE) |
| | PAROPRZEPUSZCZALNA | | O ŁAGODNYM ZAPACHU |
| | O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI
NA SZOROWANIE - 1 KLASA | | SZYBKOSCHNĄCA |
| | O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI
NA PŁAMY I ZABRUDZENIA | | |

OPAKOWANIA

0,9 l
9 l

WYDAJNOŚĆ

8-10 m² / 1 l, silnie uzależniona
od podłoża oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
natrysk

KOLORYSTYKA

kolory kryjące wg RAL / NCS

WALLPAINT UNIVERSAL MAT

FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW

Wallpaint Universal Mat to uniwersalna, lateksowa, antyrefleksyjna, matowa farba przeznaczona do wykańczania ścian oraz sufitów wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na podłożach takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, cegła oraz tapety. Znakomicie nadaje się do **wielkopowierzchniowych wymalowań** zarówno nowych, jak i renowacyjnych.



LATEKSOWA



SILNIE KRYJĄCA



GŁĘBOKO MATOWA
ANTYREFLEKSYJNA



REGULUJE WILGOTNOŚĆ



PAROPRZEPUSZCZALNA



BARDZO DOBRZE ROZPROWADZA
SIĘ PO POWIERZCHNI



ŁATWA W APLIKACJI



O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI
DO PODŁOŻA



ZAPEWNIĄ DŁUGOTRWAŁY
EFEKT BIELI (NIE ŻÓŁKNIE)



O ŁAGODNYM ZAPACHU



SZYBKOSCHNĄCA

DO WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN ORAZ SUFITÓW

NA RÓŻNE PODŁOŻA

(TYNKI CEMENTOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE,
GIPSOWE, PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE, BETON,
CEGŁA, TAPETY)

OPAKOWANIA

9 l

KOLORYSTYKA

biała

WYDAJNOŚĆ

7-8 m² / 1 l, silnie uzależniona
od podłoża oraz sposobu aplikacji

METODY APLIKACJI

pędzel
wałek
natrysk

*Holenderskie farby
jakość, która pochodzi z tradycji*



Nelf Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 10
51-630 Wrocław

tel.: **71 350 04 25**
e-mail: biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl
www.nelf.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ GRUPY
PearlPaint
GROUP

